



# 정보기술자격(ITQ) 시험

MS오피스  
2010

과 목	코드	문제유형	시험시간	수험번호	성 명
한글엑셀	1122	B	60분		

## 수험자 유의사항

- 수험자는 문제지를 받는 즉시 문제지와 수험표상의 시험과목(프로그램), 버전이 동일한지 반드시 확인하여야 합니다.
- 파일명은 본인의 “수험번호-성명”으로 입력하여 답안폴더(내문서WITQ 또는 라이브러리W문서 WITQ)에 하나의 파일로 저장해야 하며, 답안문서 파일명이 “수험번호-성명”과 일치하지 않거나, 답안파일을 전송하지 않아 미제출로 처리될 경우 실격 처리합니다(예:12345678-홍길동.xlsx).
- 답안 작성을 마치면 파일을 저장하고, ‘답안 전송’ 버튼을 선택하여 감독위원 PC로 답안을 전송하십시오. 수험생 정보와 저장한 파일명이 다를 경우 전송되지 않으므로 주의하시기 바랍니다.
- 답안 작성 중에도 주기적으로 저장하고 답안을 전송하여야 문제 발생을 줄일 수 있습니다. 작업한 내용을 저장하지 않고 전송할 경우 이전에 저장된 내용이 전송되오니 이점 유의하시기 바랍니다.
- 답안문서는 지정된 경로 외의 다른 보조기억장치에 저장하는 경우, 지정된 시험 시간 외에 작성된 파일을 활용할 경우, 기타 통신수단(이메일, 메신저, 네트워크 등)을 이용하여 타인에게 전달 또는 외부 반출하는 경우는 부정 처리합니다.
- 시험 중 부주의 또는 고의로 시스템을 파손한 경우는 수험자가 변상해야 하며, <수험자 유의사항>에 기재된 방법대로 이행하지 않아 생기는 불이익은 수험생 당사자의 책임임을 알려 드립니다.
- 문제의 조건은 MS-Office 2010버전으로 설정되어 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 시험을 완료한 수험자는 답안파일이 전송되었는지 확인한 후 감독위원의 지시에 따라 문제지를 제출하고 퇴실합니다.

## 답안 작성요령

- 온라인 답안 작성 절차  
수험자 등록 ⇒ 시험 시작 ⇒ 답안파일 저장 ⇒ 답안 전송 ⇒ 시험 종료
- 문제는 총 4단계, 즉 제1작업부터 제4작업까지 구성되어 있으며 반드시 제1작업부터 순서대로 작성하고 조건대로 작업하십시오.
- 모든 작업시트의 A열은 열 너비 ‘1’로, 나머지 열은 적당하게 조절하십시오.
- 모든 작업시트의 테두리는 <출력형태>와 같이 작업하십시오.
- 해당 작업란에서는 각각 제시된 조건에 따라 <출력형태>와 같이 작업하십시오.
- 답안 시트 이름은 “제1작업”, “제2작업”, “제3작업”, “제4작업”이어야 하며 답안 시트 이외의 것은 감점 처리됩니다.
- 각 시트를 파일로 나누어 작업해서 저장할 경우 실격 처리됩니다.

## [제1작업] 표 서식 작성 및 값 계산 (240점)

다음은 ‘에어컨 온라인 판매 현황’에 대한 자료이다. 자료를 입력하고 조건에 맞도록 작업하십시오.

<출력형태>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	에어컨 온라인 판매 현황							결재	담당	팀장
2										센터장
3										
4	상품코드	상품명	종류	제조사	평형	판매량 (단위:EA)	판매가격	판매 순위	소비등급	
5	LP-1VG	인버터 초절전	스탠드형	LG	18	652	2,260,000	(1)	(2)	
6	SA-2DC	베이직 인버터	벽걸이형	삼성	7	517	1,100,000	(1)	(2)	
7	WA-1BD	위니아 에어컨	천장형	만도	23	257	2,340,000	(1)	(2)	
8	CV-3QN	프리미엄 인버터	스탠드형	캐리어	21	497	764,790	(1)	(2)	
9	LC-3GS	휘센 4WAY	천장형	LG	15	235	1,045,000	(1)	(2)	
10	LB-2DS	베이직 화이트	벽걸이형	LG	9	569	598,000	(1)	(2)	
11	SR-1SM	초절전 인버터	벽걸이형	삼성	13	270	1,450,000	(1)	(2)	
12	WS-1DP	프리미엄 에어컨	스탠드형	만도	15	387	1,220,000	(1)	(2)	
13	벽걸이형 판매량(단위:EA) 평균			(3)		스탠드형 판매량(단위:EA) 합계			(5)	
14	총 판매금액			(4)		상품명	인버터 초절전	판매금액	(6)	

<조건>

- 모든 데이터의 서식에는 글꼴(굴림, 11pt), 정렬은 숫자 및 회계 서식은 오른쪽 정렬, 나머지 서식은 가운데 정렬로 작성하며 예외적인 것은 <출력형태>를 참조하십시오.
- 제 목 ⇒ 대각선 방향의 모서리가 둥근 사각형과 바깥쪽 그림자 스타일(오프셋 오른쪽)을 이용하여 작성하고 “에어컨 온라인 판매 현황”을 입력한 후 다음 서식을 적용하십시오  
(글꼴-굴림, 24pt, 검정, 굵게, 채우기-노랑).
- 임의의 셀에 결재란을 작성하여 카메라 또는 그림복사 기능을 이용하여 붙이기 하십시오(단, 원본 삭제).
- 「B4:J4, G14, I14」 영역은 ‘주황’으로 채우기 하십시오.
- 유효성 검사를 이용하여 「H14」 셀에 상품명(「C5:C12」 영역)이 선택 표시되도록 하십시오.
- 셀 서식 ⇒ 「H5:H12」 영역에 셀 서식을 이용하여 숫자 뒤에 ‘원’을 표시하십시오(예 : 1,234,000원).
- 「H5:H12」 영역에 대해 ‘판매가격’으로 이름정의를 하십시오.

(1)~(6) 셀은 반드시 주어진 함수를 이용하여 값을 구하십시오(결과값을 직접 입력하면 해당 셀은 0점 처리됨).

- 판매순위 ⇒ 판매량(단위:EA)의 내림차순 순위를 구하고, 결과값 뒤에 ‘위’를 붙이시오  
(RANK 함수, & 연산자)(예 : 1위).
- 소비등급 ⇒ 상품코드의 4번째 글자가 1이면 ‘1등급’, 2이면 ‘2등급’, 3이면 ‘3등급’으로 구하십시오  
(CHOOSE, MID 함수).
- 벽걸이형 판매량(단위:EA) 평균 ⇒ 조건은 입력데이터를 이용하십시오(SUMIF, COUNTIF 함수).
- 총 판매금액 ⇒ 정의된 이름(판매가격)을 이용하여「판매량(단위:EA)×판매가격」으로 구하십시오  
(SUMPRODUCT 함수).
- 스탠드형 판매량(단위:EA) 합계 ⇒ 조건은 입력데이터를 이용하십시오(DSUM 함수).
- 판매금액 ⇒ 「H14」 셀에서 선택한 상품명에 대한 판매금액을 「판매량(단위:EA)×판매가격」으로 구하십시오  
(VLOOKUP 함수).
- 조건부 서식의 수식을 이용하여 평형이 ‘10’ 이하인 행 전체에 다음의 서식을 적용하십시오(글꼴 : 파랑, 굵게).

## [제2작업] 목표값 찾기 및 필터 (80점)

☞ “제1작업” 시트의 「B4:H12」 영역을 복사하여 “제2작업” 시트의 「B2」셀부터 모두 붙여넣기를 한 후 다음의 조건과 같이 작업하시오.

### 《조건》

- (1) 목표값 찾기 - 「B11:G11」 셀을 병합하여 “스탠드형의 판매량(단위:EA) 평균”을 입력한 후 「H11」 셀에 스탠드형의 판매량(단위:EA) 평균을 구하시오. 단, 조건은 입력데이터를 이용하시오 (DAVERAGE 함수, 테두리, 가운데 맞춤).
  - ‘스탠드형의 판매량(단위:EA) 평균’이 ‘515’가 되려면 인버터 초절전의 판매량(단위:EA)이 얼마가 되어야 하는지 목표값을 구하시오.
- (2) 고급필터 - 제조사가 ‘만도’이거나, 판매가격이 ‘1,000,000’ 이하인 자료의 상품코드, 상품명, 판매량(단위:EA), 판매가격의 데이터만 추출하시오.
  - 조건 위치 : 「B14」 셀부터 입력하시오.
  - 복사 위치 : 「B18」 셀부터 나타나도록 하시오.

## [제3작업] 정렬 및 부분합 (80점)

☞ “제1작업” 시트의 「B4:H12」 영역을 복사하여 “제3작업” 시트의 「B2」셀부터 모두 붙여넣기를 한 후 다음의 조건과 같이 작업하시오.

### 《조건》

- (1) 부분합 - 《출력형태》처럼 정렬하고, 상품명 의 개수와 판매량(단위:EA)의 평균을 구하시오.
- (2) 윤곽 - 지우시오.
- (3) 나머지 사항은 《출력형태》에 맞게 작성하시오.

### 《출력형태》

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		상품코드	상품명	종류	제조사	평형	판매량 (단위:EA)	판매가격
3		WA-1BD	위니아 에어컨	천장형	만도	23	257	2,340,000원
4		LC-3GS	회센 4WAY	천장형	LG	15	235	1,045,000원
5				천장형 평균			246	
6			2	천장형 개수				
7		LP-1VG	인버터 초절전	스탠드형	LG	18	652	2,260,000원
8		CV-3QN	프리미엄 인버터	스탠드형	캐리어	21	497	764,790원
9		WS-1DP	프리미엄 에어컨	스탠드형	만도	15	387	1,220,000원
10				스탠드형 평균			512	
11			3	스탠드형 개수				
12		SA-2DC	베이직 인버터	벽걸이형	삼성	7	517	1,100,000원
13		LB-2DS	베이직 화이트	벽걸이형	LG	9	569	598,000원
14		SR-1SM	초절전 인버터	벽걸이형	삼성	13	270	1,450,000원
15				벽걸이형 평균			452	
16			3	벽걸이형 개수				
17				전체 평균			423	
18			8	전체 개수				


## [제4작업] 그래프 (100점)

☞ “제1작업” 시트를 이용하여 조건에 따라 《출력형태》와 같이 작업하시오.

### 《조건》

- (1) 차트 종류 ⇒ <묶은 세로 막대형>으로 작업하시오.
- (2) 데이터 범위 ⇒ “제1작업” 시트의 내용을 이용하여 작업하시오.
- (3) 위치 ⇒ “새 시트”로 이동하고, “제4작업”으로 시트 이름을 바꾸시오.
- (4) 차트 디자인 도구 ⇒ 레이아웃 3, 스타일 29를 선택하여 《출력형태》에 맞게 작업하시오.
- (5) 영역 서식 ⇒ 차트 : 글꼴(굵림, 11pt), 채우기 효과(질감-파랑 박엽지)
  - 그림 : 채우기(흰색)
- (6) 제목 서식 ⇒ 차트 제목 : 글꼴(굵림, 굵게, 20pt), 채우기(흰색), 테두리
- (7) 서식 ⇒ 판매량(단위:EA) 계열의 차트 종류를 <표식이 있는 꺾은선형>으로 변경한 후 보조 축으로 지정하시오.
  - 레이블 : 인버터 초절전의 판매량(단위:EA) 계열값을 표시하고, 위치는 《출력형태》와 같이 표시하시오.
  - 눈금선 : 선 스타일-파선
  - 축 : 《출력형태》를 참조하시오.
- (8) 범례 ⇒ 범례명을 변경하고 《출력형태》를 참조하시오.
- (9) 도형 ⇒ ‘모서리가 둥근 사각형 설명선’을 삽입한 후 《출력형태》와 같이 내용을 입력하시오.
- (10) 나머지 사항은 《출력형태》에 맞게 작성하시오.

### 《출력형태》

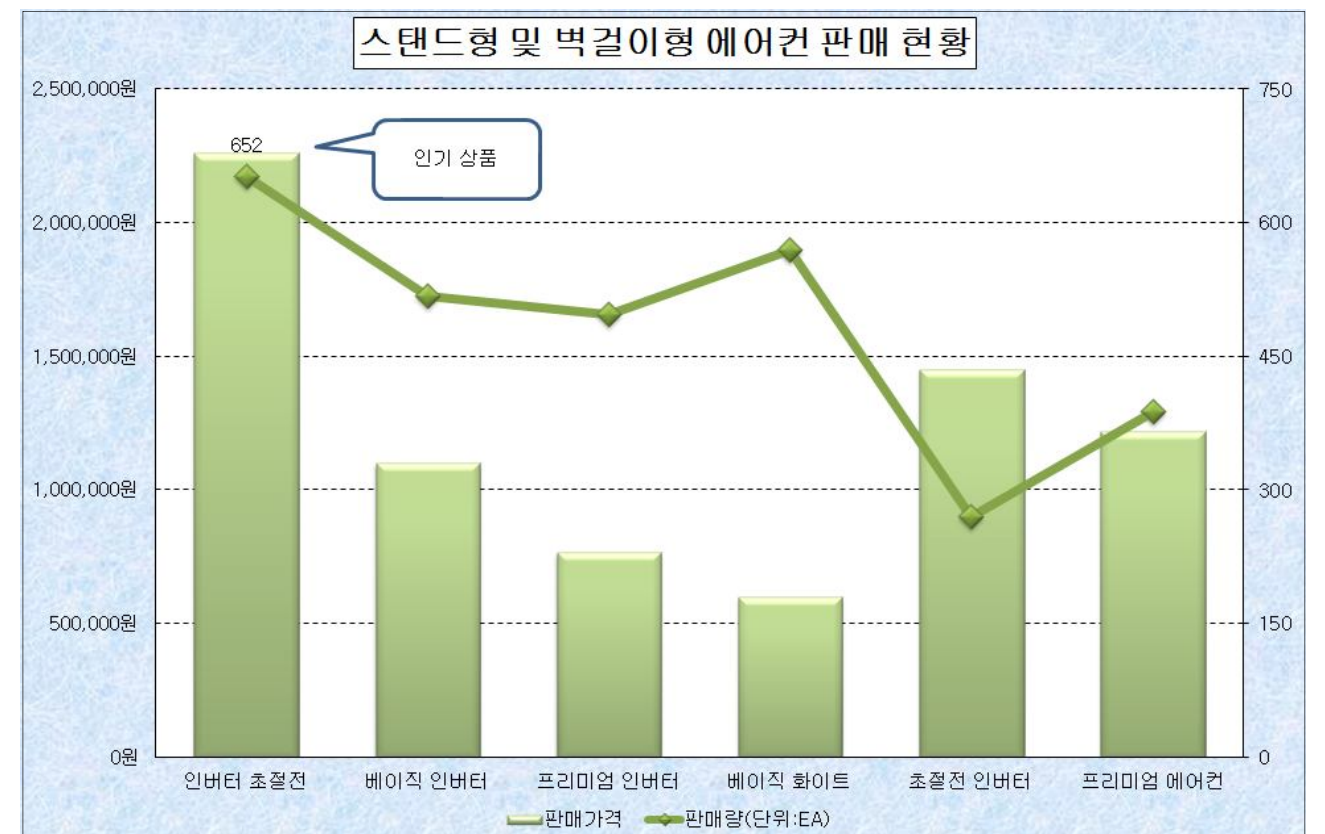

주의 ☞ 시트명 순서가 차례대로 "제1작업", "제2작업", "제3작업", "제4작업"이 되도록 할 것.