


## < 군산생산초등학교 주3 체육관동 >

시공 번호	시공 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면 함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급
주3 W-1	창고 벽	바탕재(벽재)	체육관동 창고 벽재	41.10 m <sup>2</sup>	벽석면	8%	8점	낮음

### 관리 방안

- \* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수
- \* 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리
- \* 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
- \* 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함
- \* 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행


### \*건축자재별 그림 명례

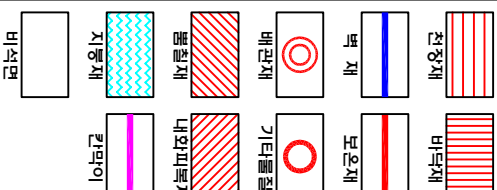

### \*건축자재 인식표

시공 번호	건축 자재
시공 위치	(담우출)

석면 함유 시공



석면 비함유 시공

### \*건축 물 명 :

주3 체육관동

\*건축물 소재지 :

전북 군산시 청산면

동군산로 39

\*석면 조사, 분석 기관:

(주)진포환경컨설팅

\*조사일자: 2014.08.13

\*구 분 : 지상1층

\*동별연면적 :

247.93 m<sup>2</sup>