

석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		익 산-20180138
신고현장	현장명(공사명·작업명) 금마초 석면철거공사	전화번호 063-253-2800
	소재지 익산시 금마면 금마4길 38 금마초등학교	
신고인	석면해체·제거업자명(상호) (주)덕양종합건설	고용노동부 등록번호 4827

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2018 년 08 월 일

신고인(석면해체·제거업자) (주)덕양종합건설 (서명 또는 인)

광주지방고용노동청익산지청장 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------

석면농도측정 결과표

1. 작업장개요

측정의뢰자 (석면해체·제거작업자)	현 장 명 (공사명·작업명)	금마초 석면철거공사		
	현장소재지	익산시 금마면 금마4길 38 금마초등학교		
	석면해체·제거 작업 신고번호	익 산-20180138	업 체 명	(주)덕양종합건설
	전 화 번 호	063-253-2800	대 표 자	김 우 종

2. 측정일시 : 2018년 08월 07일 (1 일간)

3. 측정자(분석자포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
최 옥 경	대기환경산업기사	882081402171	
김 선 미	환경공학과		분석자

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
측정결과서 참조				

5. 측정위치도(측정 장소)

[별 첨-2 참조]

「산업안전보건법 시행규칙」제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018년 08월 일

측정기관(측정기관장) (유) 돌솜석면연구소 대 표 이 사



석면해체·제거업자

(주)덕양종합건설

귀하

측 정 결 과 서

측정위치	측정시간(Min)	유량(L/min)	측정농도(개/cm ³)	초과여부	
강당	#1	100	10	0.001	기준치미만
	#2	100	10	0.001	기준치미만
	#3	100	10	0.004	기준치미만
	#4	100	10	0.005	기준치미만
	#5	100	10	0.006	기준치미만
	#6	100	10	0.006	기준치미만
	#7	100	10	0.005	기준치미만
	#8	100	10	0.005	기준치미만
10동 1층	#9	100	10	0.003	기준치미만
	#10	100	10	0.004	기준치미만
	#11	100	10	0.004	기준치미만
	#12	100	10	0.003	기준치미만
	#13	100	10	0.003	기준치미만

- 이 성적서는 (유)돌솜석면연구소의 사전 서면 동의 없이 광고,선전, 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
- 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
- 본 시료는 별도의 요청이 없을시 결과 발송 후 30일 이내에 폐기처분 됨.


분석연구원 : 김 선 미



(유) 돌 솜 석 면 연 구 소




❖ 별첨 -2 [측정위치도(측정장소)]

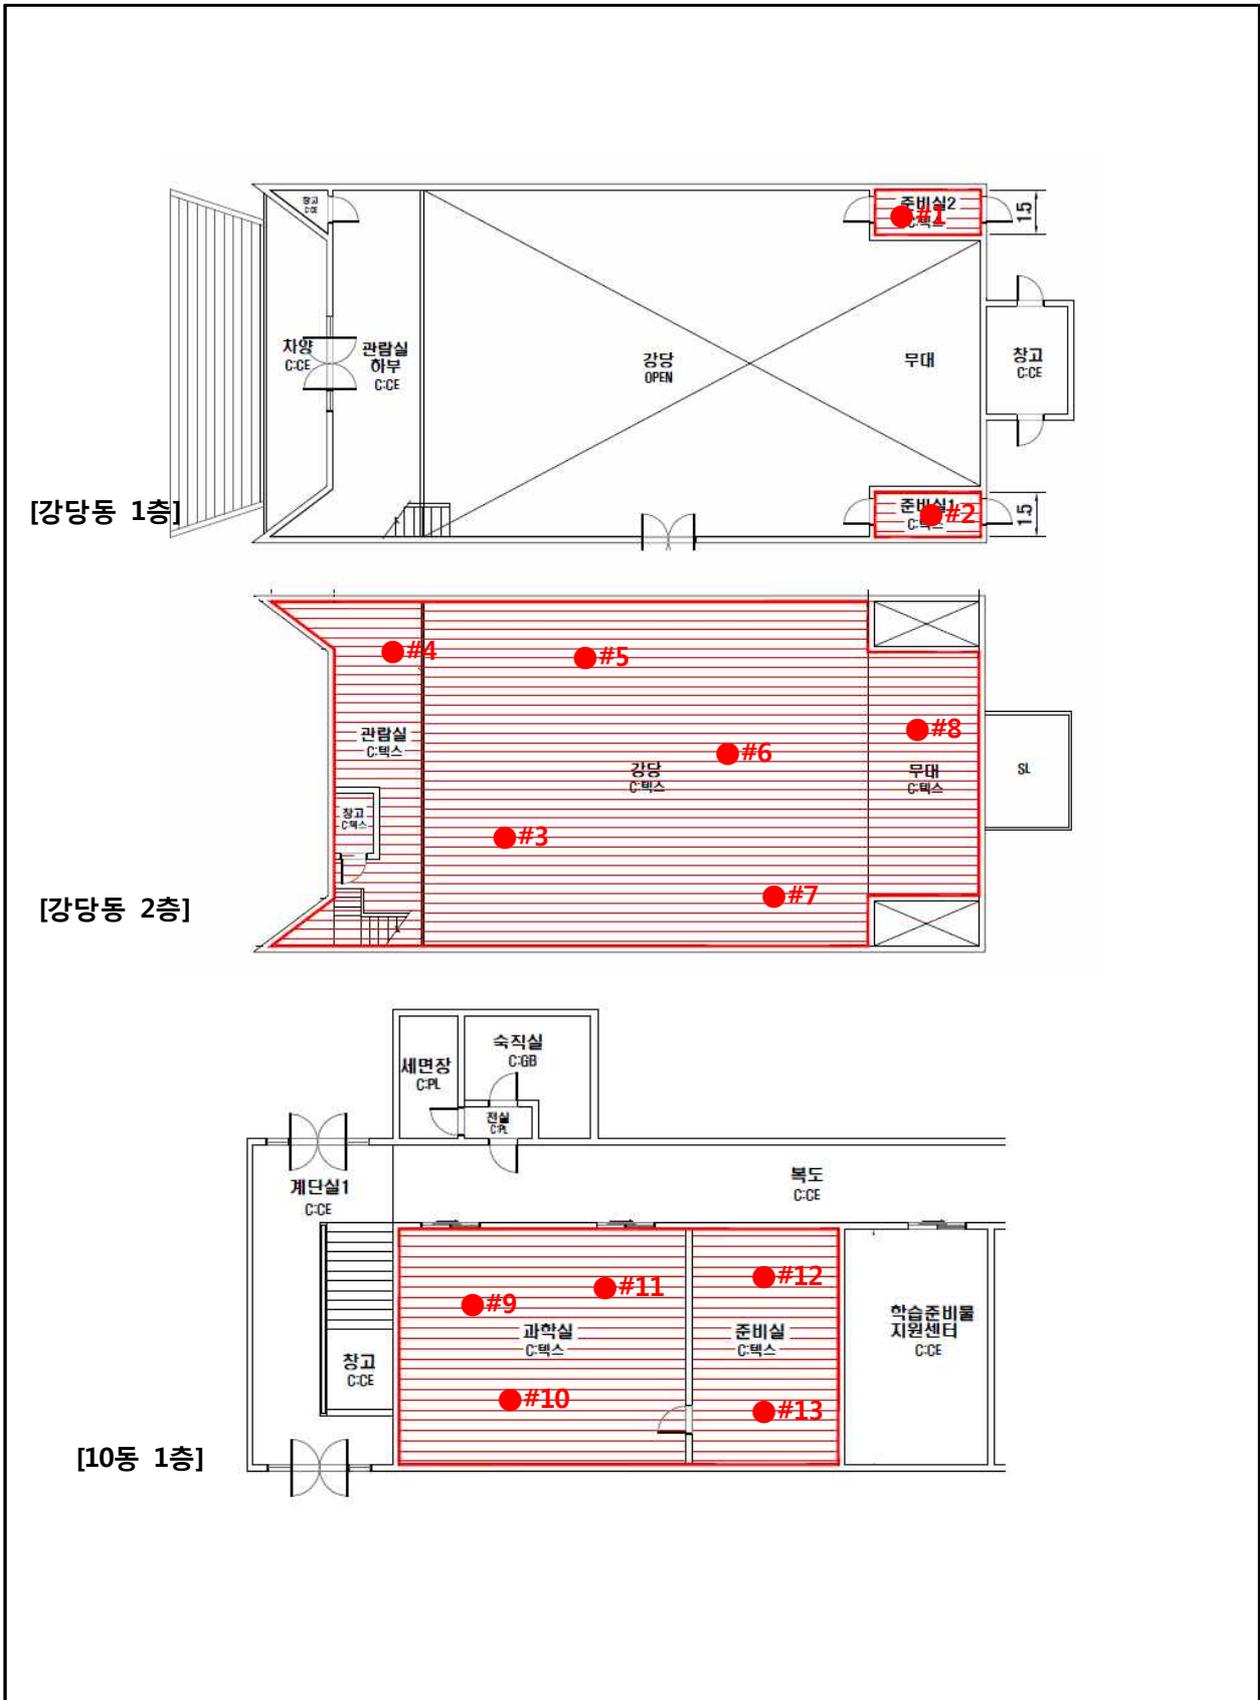

Drawing Title		익산시 금마면 금마4길 38 금마초등학교		 돌솜석면연구소 Dolsom Asbestos Research Institute
범	자 재 종 류	 텍스타일(T)		
레	면 적	356.19m ²		

❖ 별첨 - 3 [측정사진 08/07]

			
#1	#2	#3	#4
			
#5	#6	#7	#8
			
#9	#10	#11	#12
	 돌솜석면연구소 Dolsom Asbestos Research Institute		
#13			